
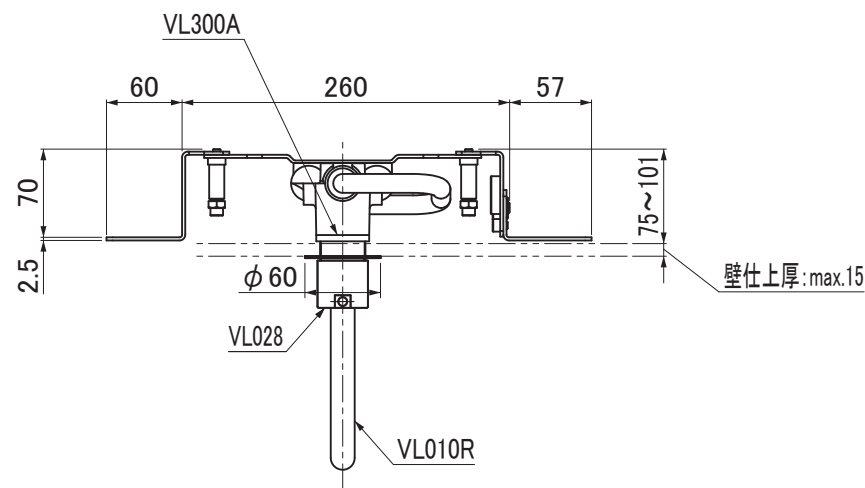
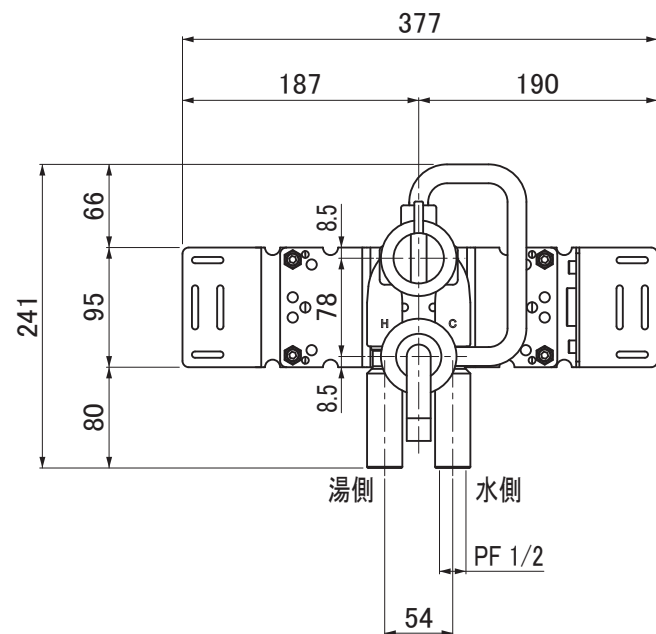


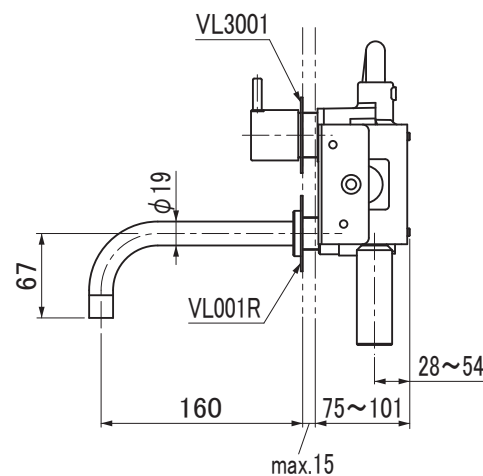

| 品番     | 数 | 名称          |
|--------|---|-------------|
| VL300A | 1 | 埋込形湯水混合水栓   |
| VL028  | 1 | シングルレバーハンドル |
| VL3001 | 1 | 台座          |
| VL001R | 1 | 台座          |
| VL010R | 1 | スパウト        |

注:色番号はカタログを参照ください

|        |        |                                                               |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 用途     |        | 一般住宅用(屋内用)                                                    |
| 給水圧力   | 最低必要水圧 | 0.1MPa(流動圧)                                                   |
|        | 最高水圧   | 0.5MPa(流動圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。       |
| 使用可能水質 |        | 水道水                                                           |
| 使用環境温度 |        | 1~40℃<br>※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。                |
| 最高給湯温度 |        | 65℃<br>※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。                         |
| 特記事項   |        | (1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)湯水を逆に配管しないでください。 |

|                    |          |                |             |                        |
|--------------------|----------|----------------|-------------|------------------------|
| セラトレーディング株式会社      |          |                | 単位<br>mm    | 名称<br>ボラ 湯水混合水栓(上ハンドル) |
| 製図<br>恋塚           | 検図<br>井田 | 日付<br>23.02.06 | 尺度<br>1 : 6 |                        |
| 備考<br>(社)日本水道協会認証品 |          |                |             | 品番<br>図中の表参照           |
|                    |          |                |             | 図番<br>VL300A11R        |

※メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。  
※壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材(別売)が必要です。