
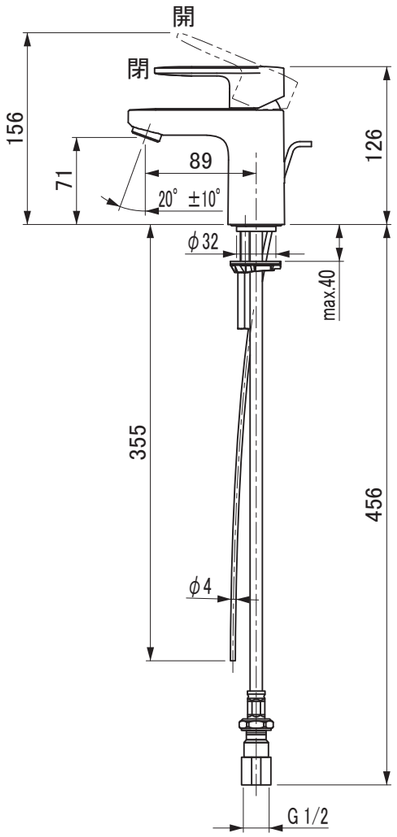

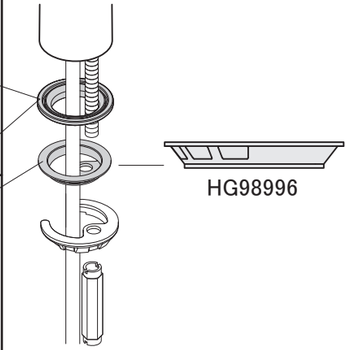




特記事項(7)別売パッキンについて

水栓取付穴形状	別売パッキン取り付け位置
カウンター設置時 追加不要 	
陶器設置時 追加推奨 	

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定ください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差:±20mm (4)流量上限:約5L/min(定量節水仕様) (5)吐水方法:泡沫 (6)吐水角度可変式:20° ±10° (7)陶器への取付時に止水が困難な場合は、別売パッキン(HG98996)をご使用ください。 ※カウンター等の平滑面には不要です。

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 ベルニスブレンド 湯水混合水栓
製図 横田	検図 井田	日付 26.09.09	尺度 1 : 5	品番 HG71584
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2アダプタに逆止弁付			図番 HG71584