


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

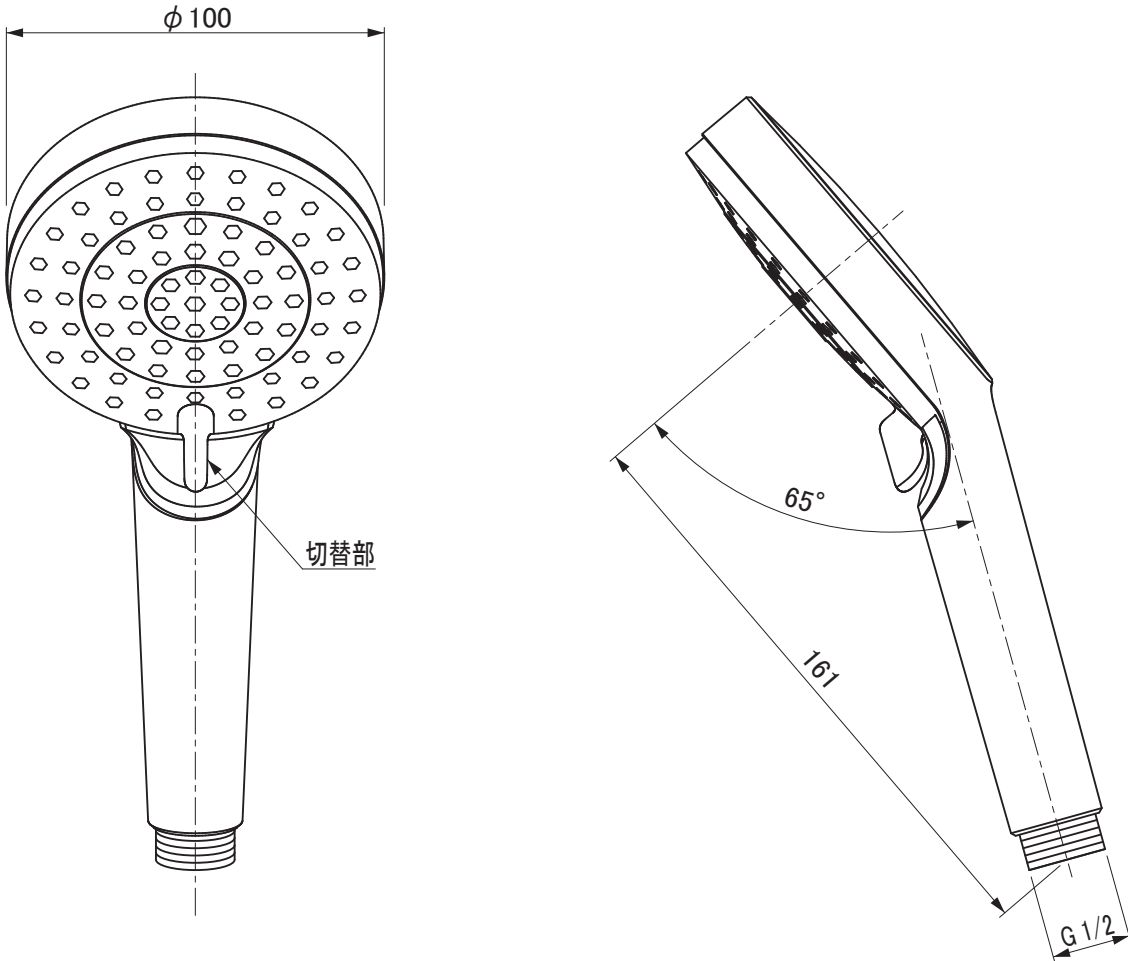

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.10MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.40MPa(器具1次側、流動圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃
最高給湯温度		60℃ ※安全のため45℃以下でご使用ください。
特記事項		(1) 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがありますが、シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。 (2) 流量上限 9L/分(定量節水仕様) (3) めっきの割れが起こった場合、直ちに使用を中止し、交換してください。怪我の恐れがあります。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 CROMETTA ハンドシャワーヘッド(2段切替)
製図 福田	検図 井田	日付 25.05.23	尺度 1 : 2	
備考				品番 HG26336
				図番 HG26336