
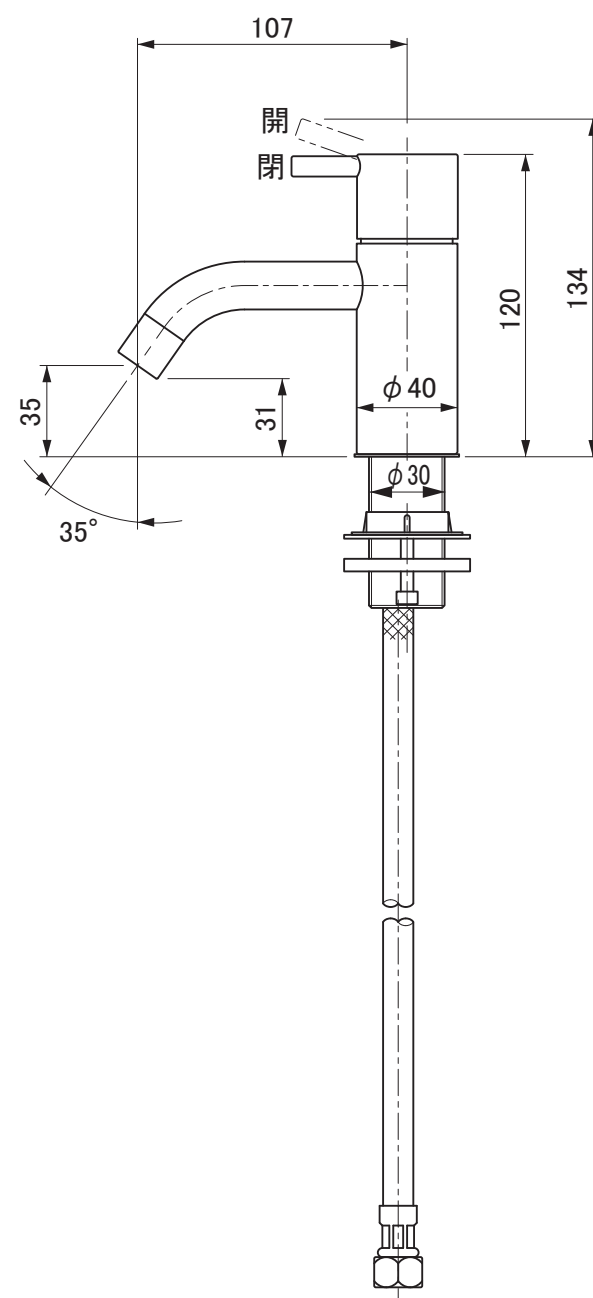
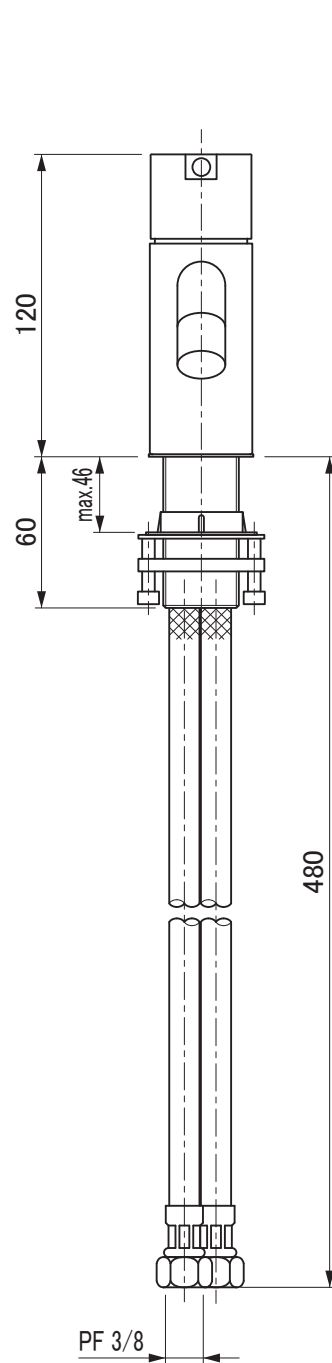



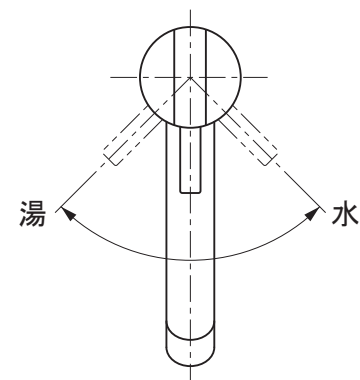

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	泡まつ	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差±20 (4)流量上限:約5.0L/min(定流量弁付き) (5)商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (6)水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調整してください。 (7)デザインの特性上、ハンドルのレバーを開く側に上げるとシャープなエッジが現れます。 手や指などを傷つけないよう十分にご注意ください。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 VOLA 洗面用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.03.30	尺度 1 : 3	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 VLHV140
				図番 VLHV140