








水栓取付穴

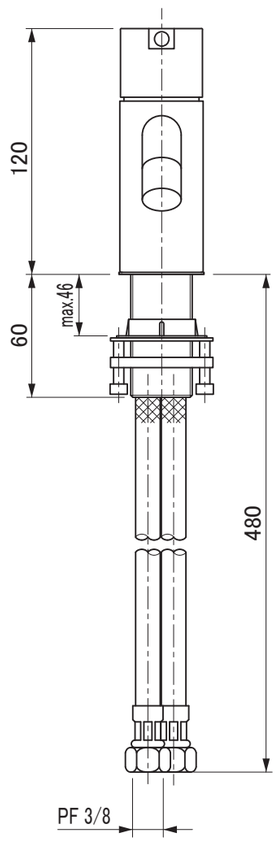

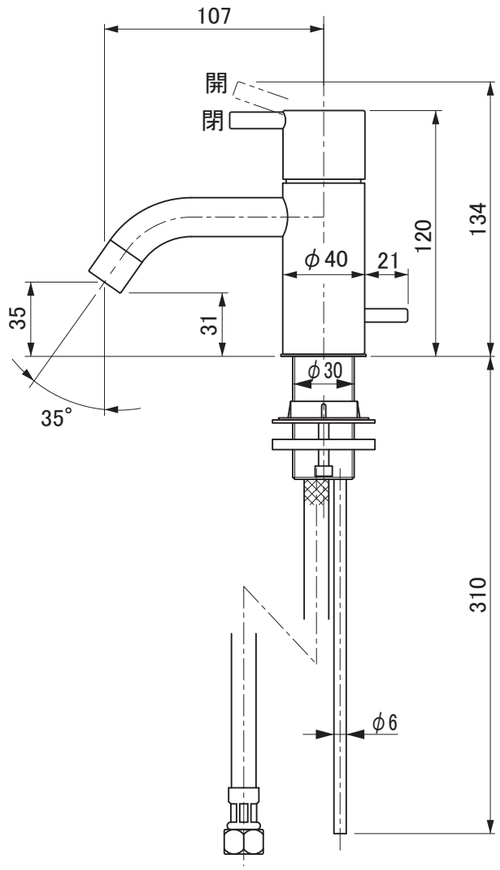

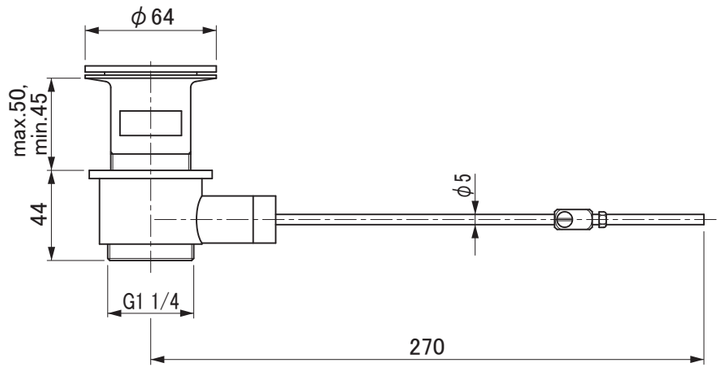

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
吐水方法		泡まつ
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差±20 (4)流量上限:約5.0L/min(定流量弁付き) (5)国産洗面器とのセットの場合は国産の排水ヘッド部を別途準備してください。 (6)商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (7)水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調整してください。 (8)デザインの特性上、ハンドルのレバーを開く側に上げるとシャープなエッジが現れます。 手や指などを傷つけないよう十分にご注意ください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 VOLA 洗面用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.03.30	尺度 1 : 3	品番 VLHV340
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 VLHV340

A3