
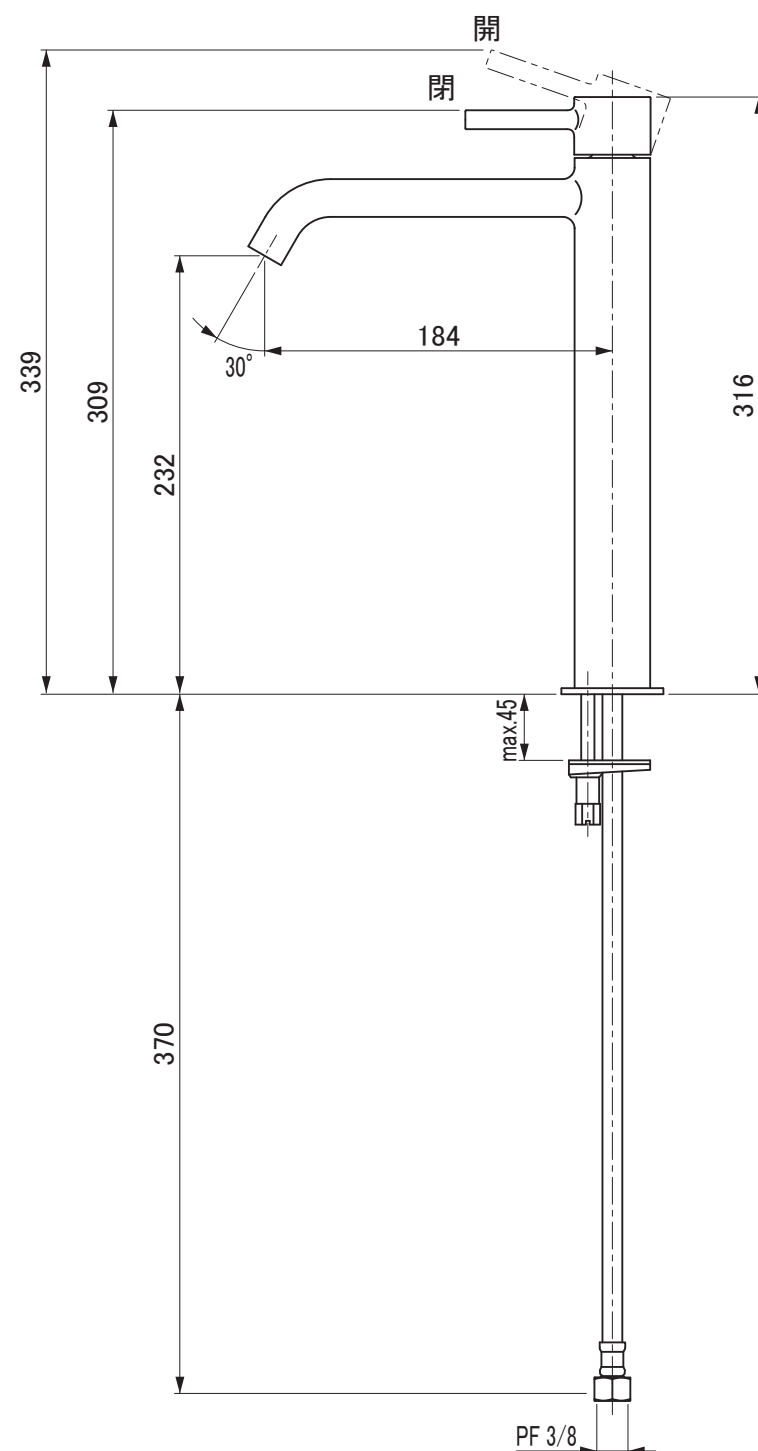
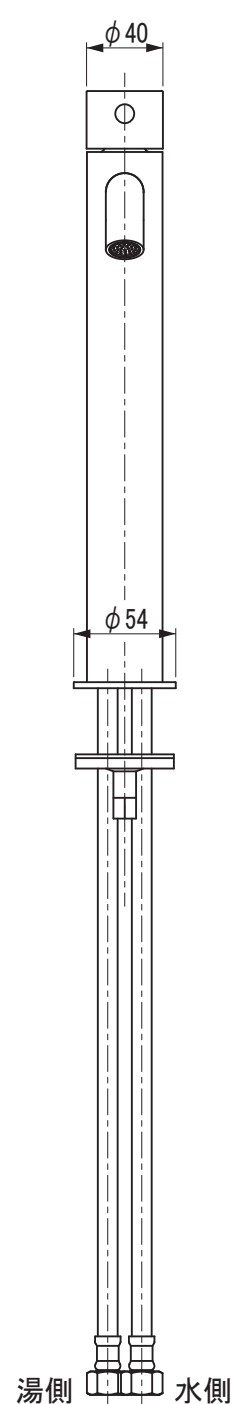



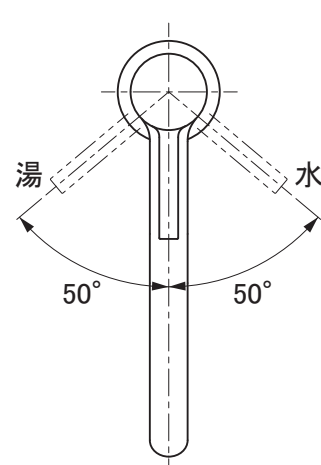

※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	泡まつ	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差±20。 (4) 流量上限：約6.0L/min(定量節水仕様) (5) 水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調節してください。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 PAN S 洗面器用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.03.30	尺度 1 : 4	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 ZUZPA554
				図番 ZUZPA554