
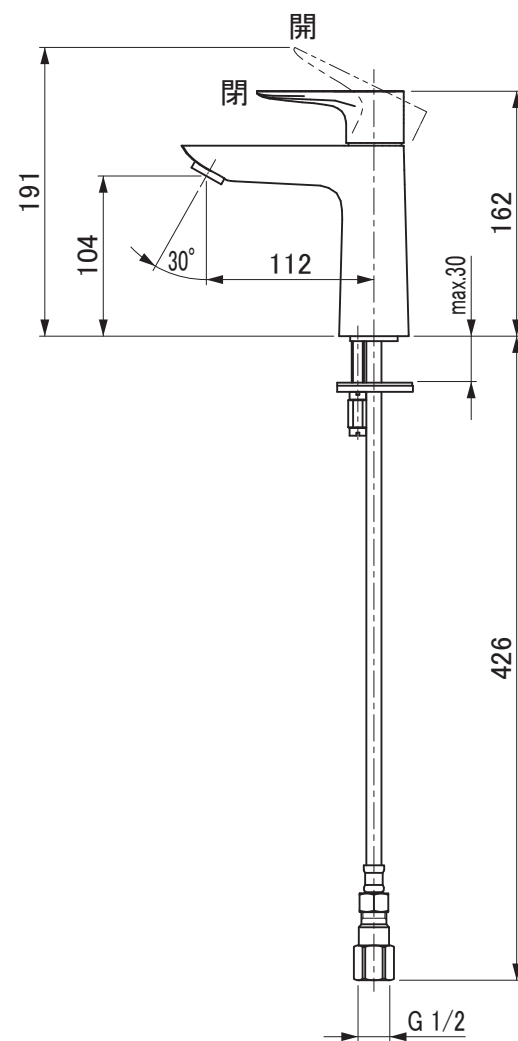
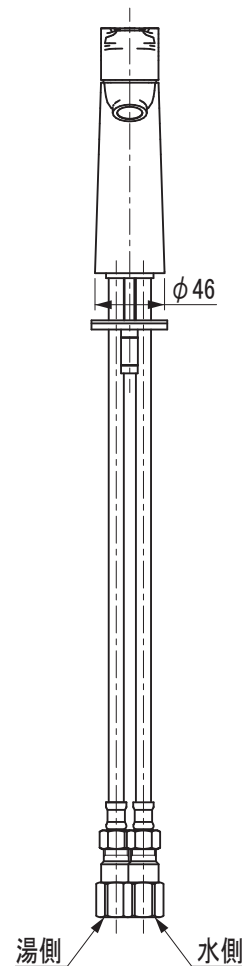





特記事項(6)別売パッキンについて

水栓取付穴形状	別売パッキン取り付け位置
カウンター設置時 追加不要	 HG98996
陶器設置時 追加推奨	

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.5MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。	
吐水方法	泡まつ	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差：±20mm (4) 流量上限：約5L/min(定量節水仕様) (5) 水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調節してください。 (6) 陶器への取付時に止水が困難な場合は、別売パッキン(HG98996)をご使用ください。 ※カウンター等の平滑面には不要です。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 TALIS E 洗面器用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.05.13	尺度 1 : 5	
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2アダプターに逆止弁付				品番 HG71714
				図番 HG71714