
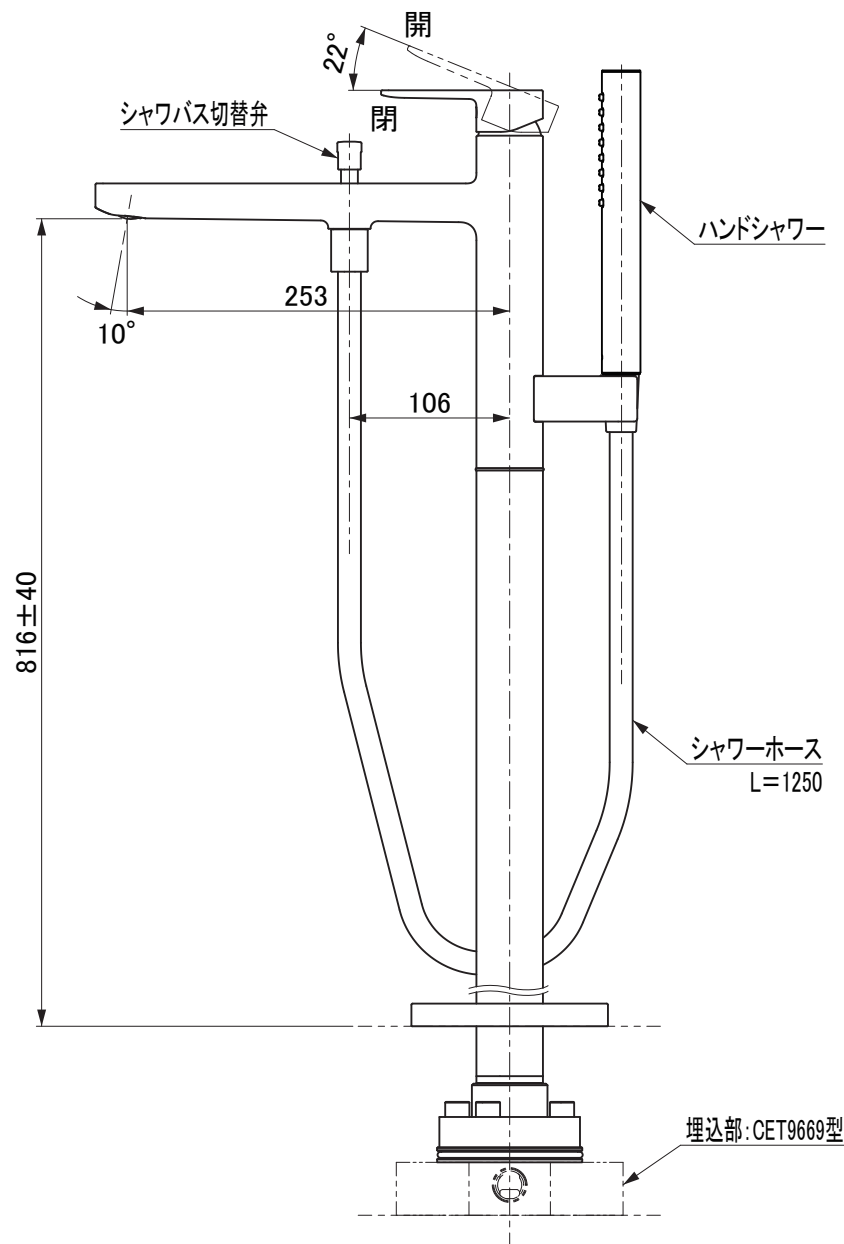
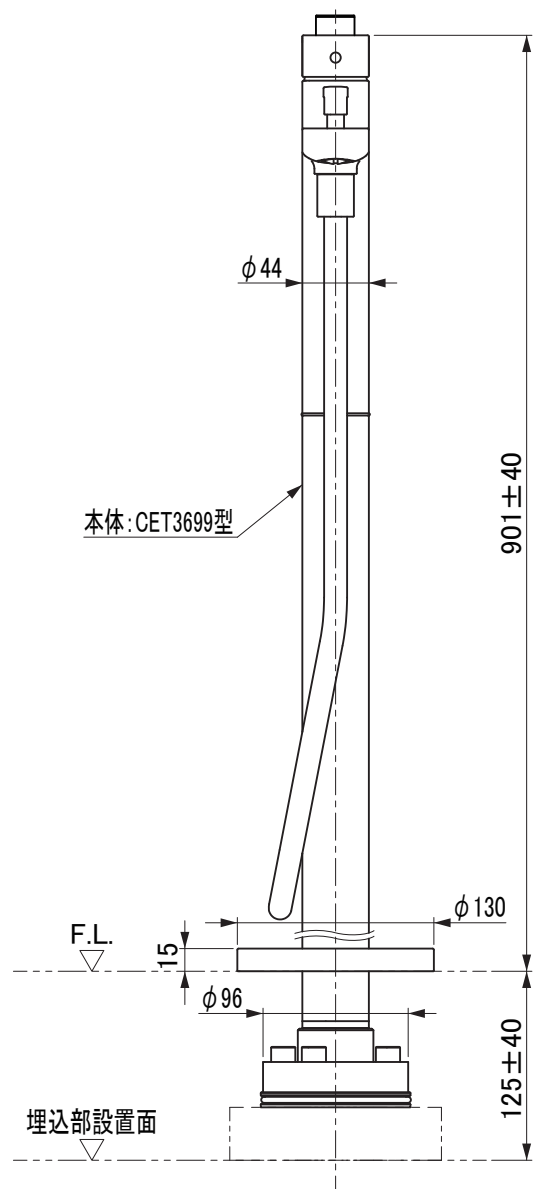


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

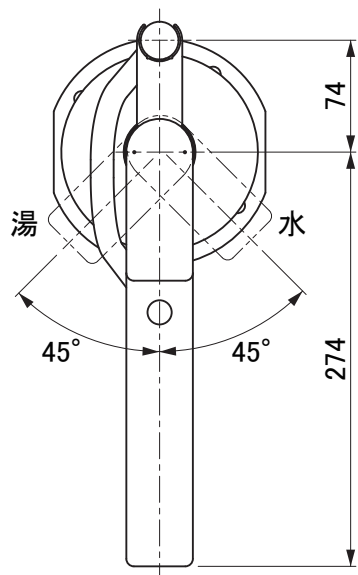

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.08MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.15~0.50MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		90℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
吐水方法		整流
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4)埋込部(CET9669型)と組合わせてご使用ください。 (5)埋込部の仕様は埋込部の最新品番の図面を確認ください。 (6)メンテナンスのため配管途中に必ず止水栓(現場手配)を設置してください。 (7)ハンドシャワー内部の損傷を防ぐためシャワー側の吐水温度は60℃を超えないようにしてください。 推奨使用温度は45℃以下です。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 GT シャワバス用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 26.04.24	尺度 1 : 5	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 CET3669
				図番 CET3669