



水栓金具取付穴

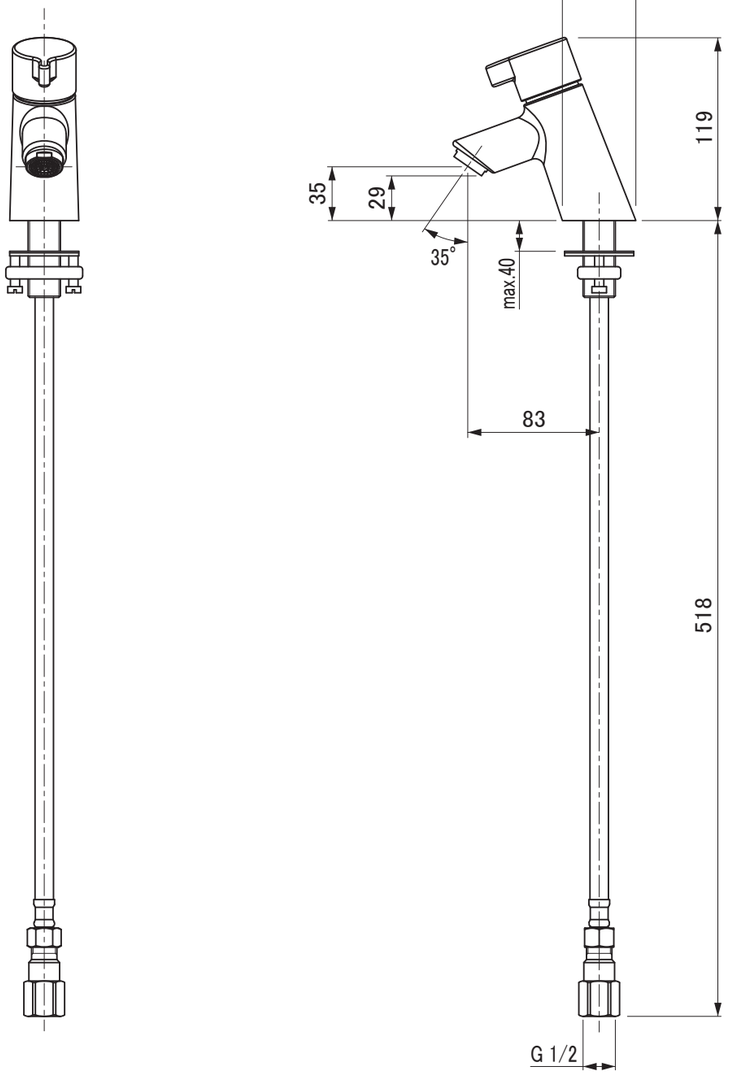

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
吐水方法		泡まつ
特記事項		フレキホース寸法公差±20mm

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 ダリスS　立水栓
製図 恋塚	検図 井田	日付 26.10.14	尺度 1 : 4
備考 (社)日本水道協会認証品、G 1/2接続アダプターに逆止弁付			品番 HG13132
			図番 HG13132

A3