


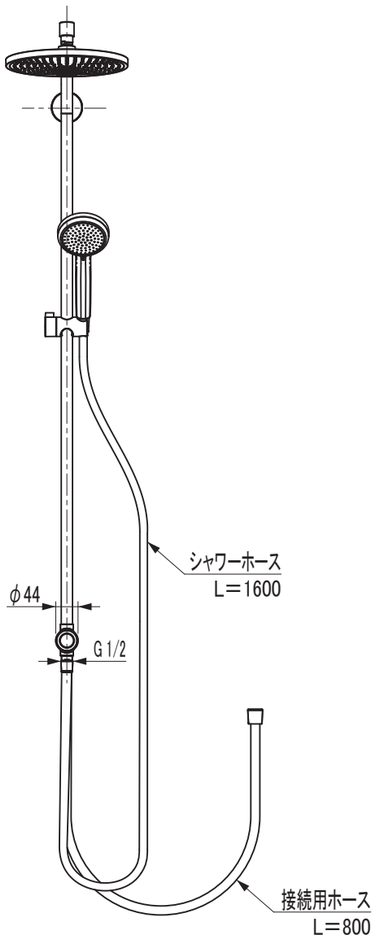


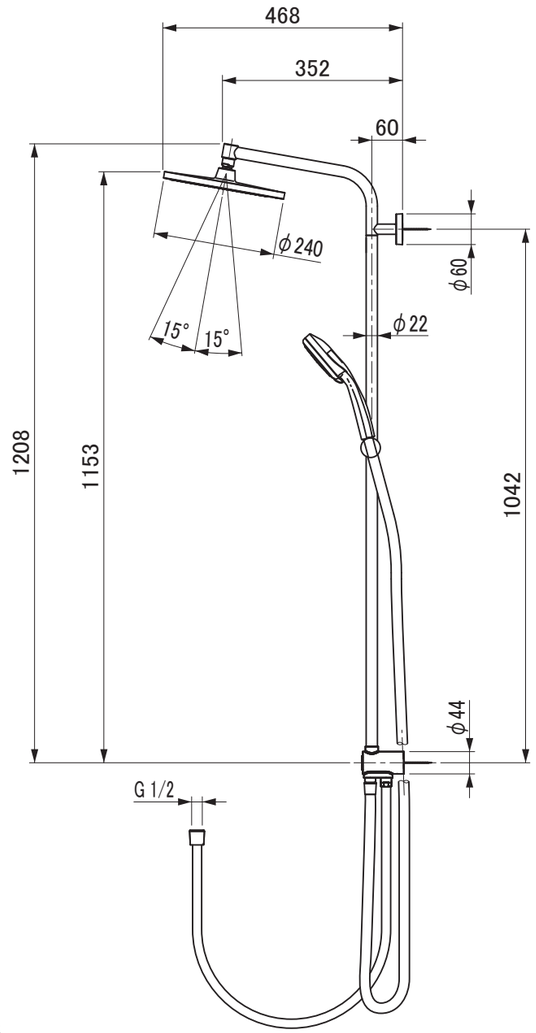


| | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用(屋内用) |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa(流動圧) |
| | 最高水圧 | 0.50MPa(静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水 |
| 使用環境温度 | | 1～40℃<br>※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。 |
| 最高給湯温度 | | 65℃<br>※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 |
| 特記事項 | | (1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)湯水を逆に配管しないでください。<br>(3)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セラトレーディング株式会社 | | | 単位<br>mm | 名称<br>クロメッタS240 レノ シャワーパイプ |
| 製図<br>木場 | 検図<br>井田 | 日付<br>24.10.25 | 尺度<br>1 : 12 | |
| 備考 | | | | 品番<br>HG27270C |
| | | | | 図番<br>HG27270C |

A3