

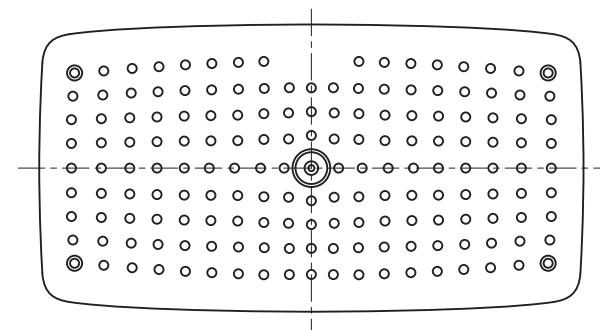
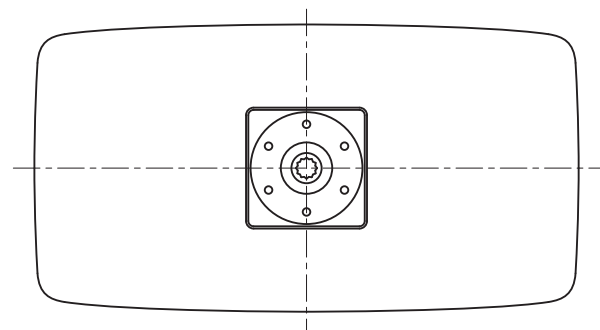


用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動圧)
	最高水圧	0.4MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	42℃	
特記事項	(1)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (2)化粧台座の固定のため、壁補強を施してください。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 レインダンスE360 オーバーヘッドシャワー
製図 木場	検図 井田	日付 25.04.07	尺度 1 : 6	
備考				品番 HG27371U
				図番 HG27371U

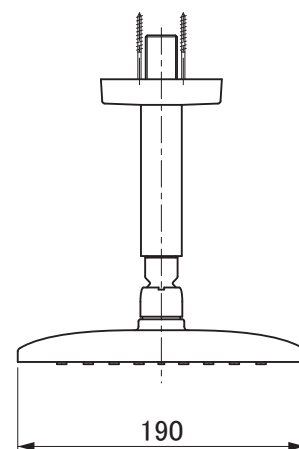

散水面

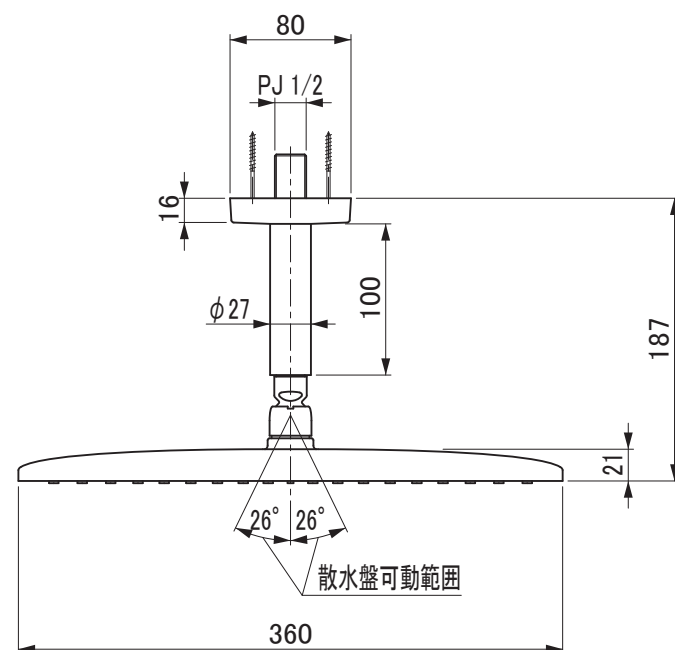

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動圧)
	最高水圧	0.4MPa(静水圧)
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃
最高給湯温度		42℃
特記事項		(1)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (2)シャワーアーム固定のため、天井部補強を施してください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 レインダンスE360 オーバーヘッドシャワー
製図 木場	検図 井田	日付 25.04.07	尺度 1 : 5	
備考				品番 HG27381U
				図番 HG27381U