
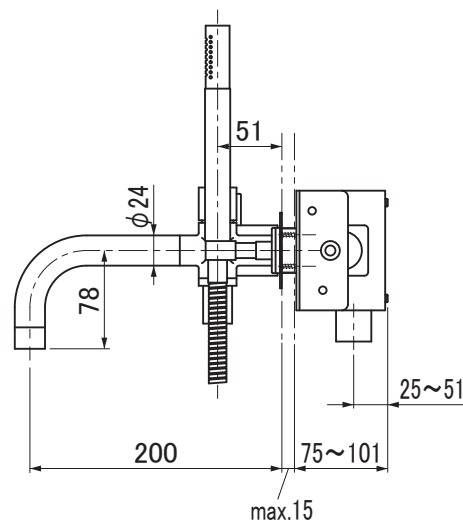
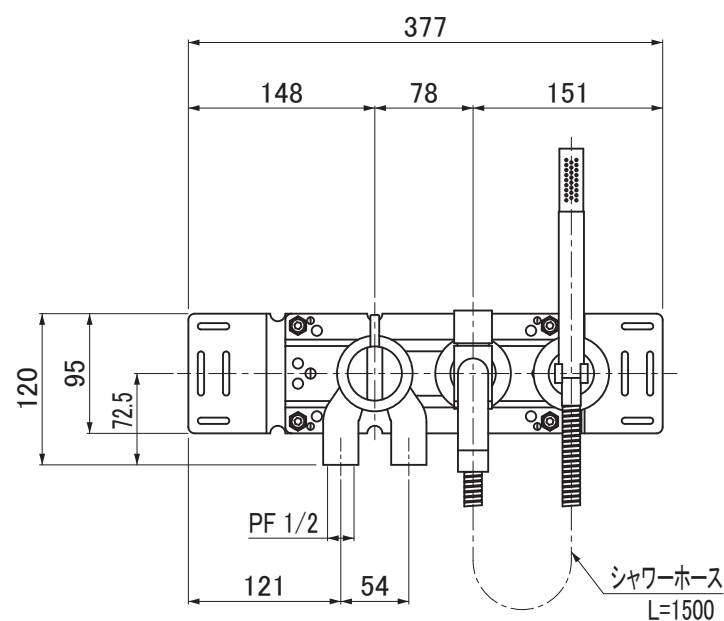


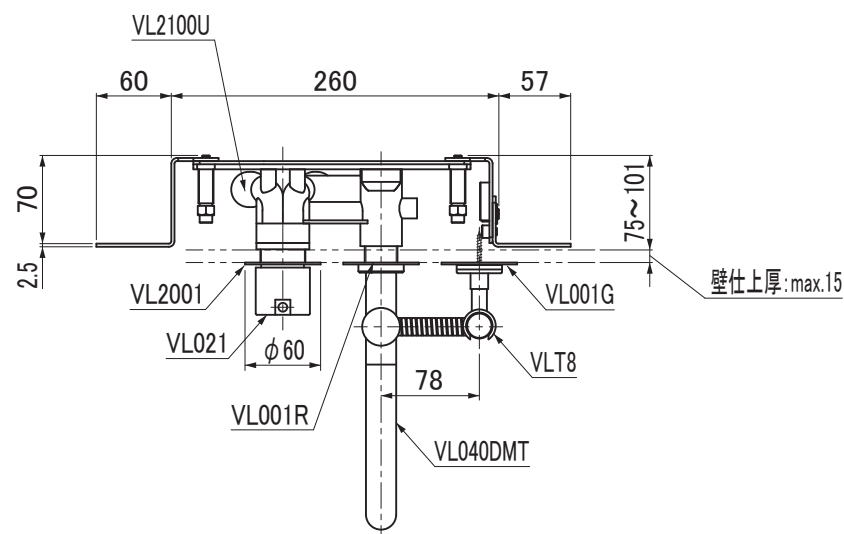

品番	数	名称
VL2100U	1	埋込形湯水混合水栓
VL021	1	シングルレバーハンドル
VL2001	1	台座
VL001G	1	台座
VL001R	1	台座
VL040DMT	1	切替弁付スパウト (逆止弁、ハンドシャワー、ホース付)
VLT8	1	シャワーフック

注:色番号はカタログを参照ください

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa(流動圧)
	最高水圧	0.6MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4)メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。 (5)壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材(別売)が必要です。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ シャワバス用湯水混合水栓
製図 恋塚	検図 井田	日付 25.10.07	尺度 1 : 6	
備考 (社)日本水道協会認証品				品番 図中の表参照
				図番 VL2100U14TT8