


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。





水栓取付穴

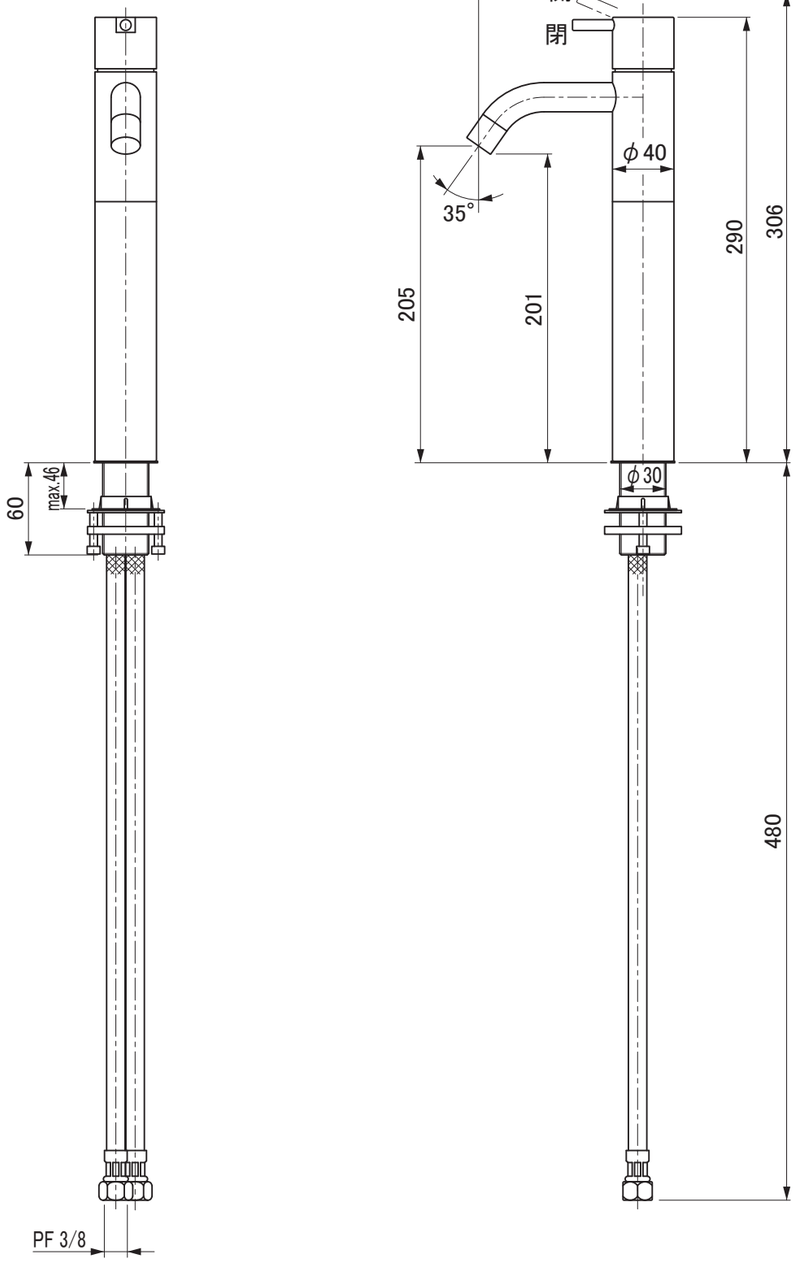

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧)
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
吐水方法		泡まつ
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差±20 (4)流量上限:約5.0L/min(定流量弁付き) (5)商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (6)使い勝手に応じて止水栓で適切な流量に調整してください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ　湯水混合栓
製図 土山	検図 井田	日付 24.09.24	尺度 1 : 4	品番 VLHV1170X
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 VLHV1170X

A3