



スパウト回転角度:
110°、150°で設定可能



水栓取付穴

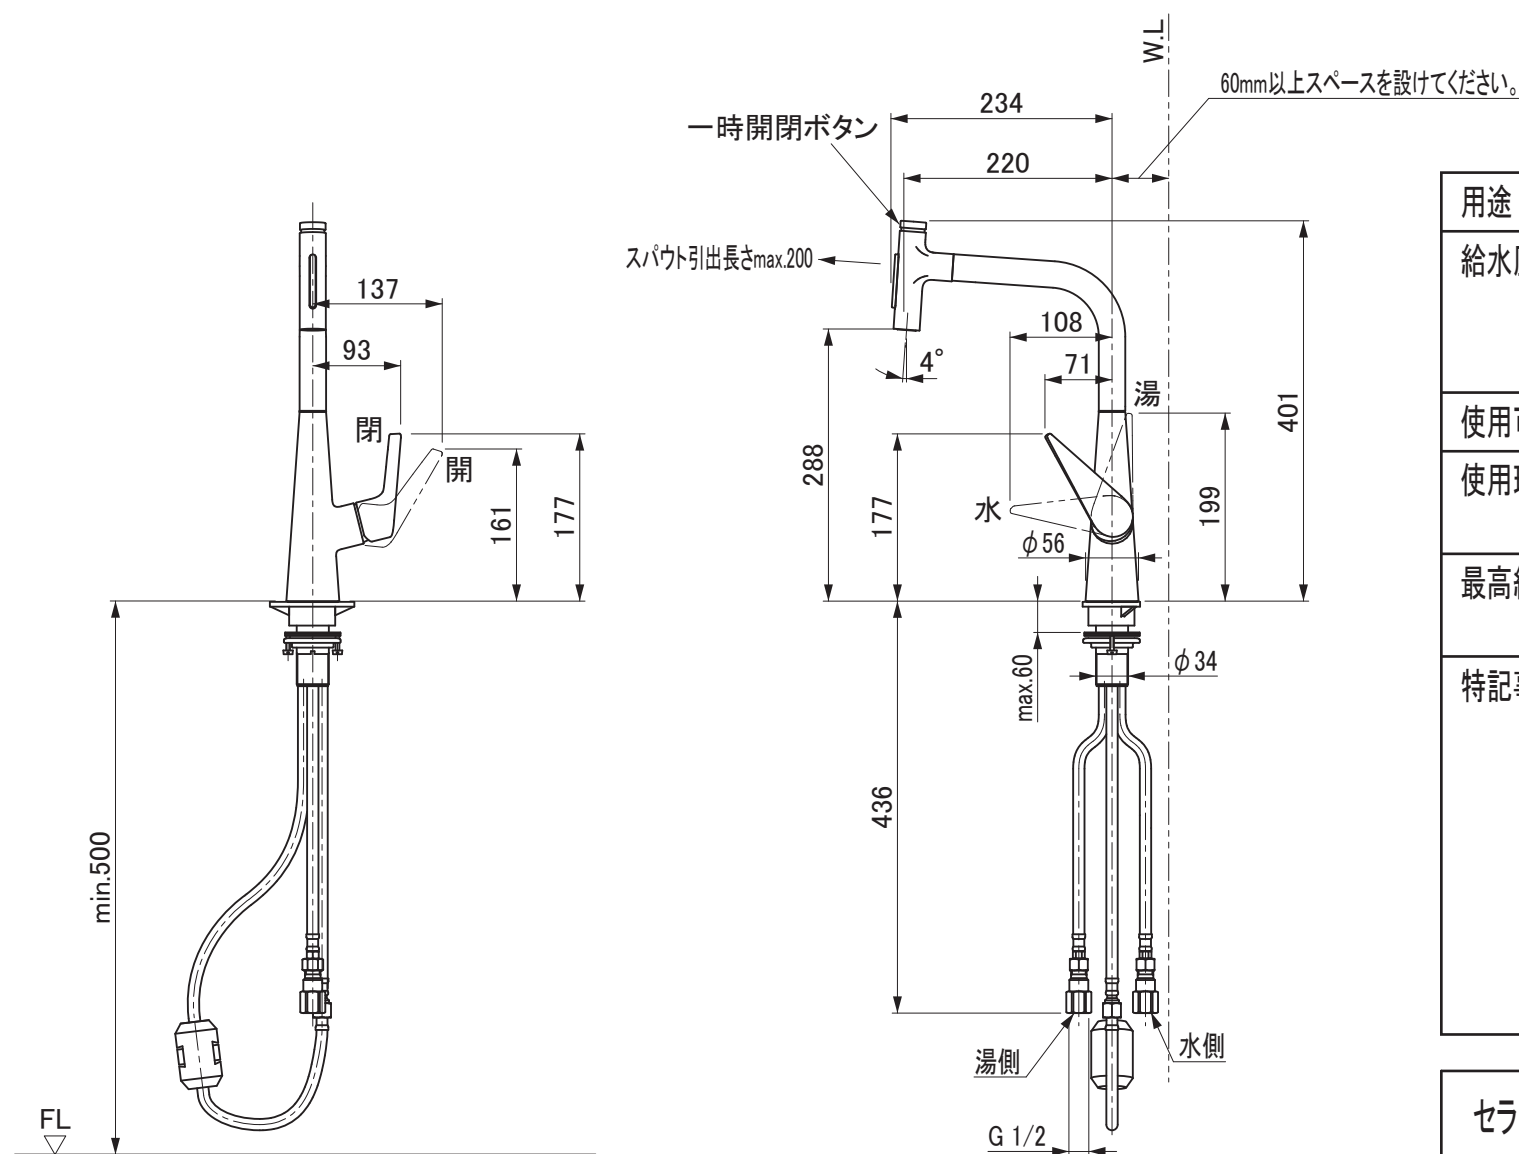

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.20MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.25～0.40MPa(流動圧)の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃以下 ※安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定ください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差: ±20mm (4) 吐水方法: スプレー、整流(止水時に整流吐水に自動復帰) (5) 水受けトレイ(別売)が必要です。 (6) キッチンを離れる際は、必ずレバーハンドルを止水位置へ戻してください。 (7) ガス等を熱源として湯を沸かす瞬間式給湯器をご使用の場合、スプレー吐水時に湯が出ない場合がありますので、2.9L/min以下で作動する給湯器をご用意ください。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 タリスセレクトM51 キッチン用湯水混合水栓 (スパウト引出しタイプ)
製図 木場	検図 井田	日付 23.07.05	尺度 1 : 8	品番 HG72823R
備考 (社)日本水道協会認証品、 G1/2接続アダプターに逆止弁付				図番 HG72823R