
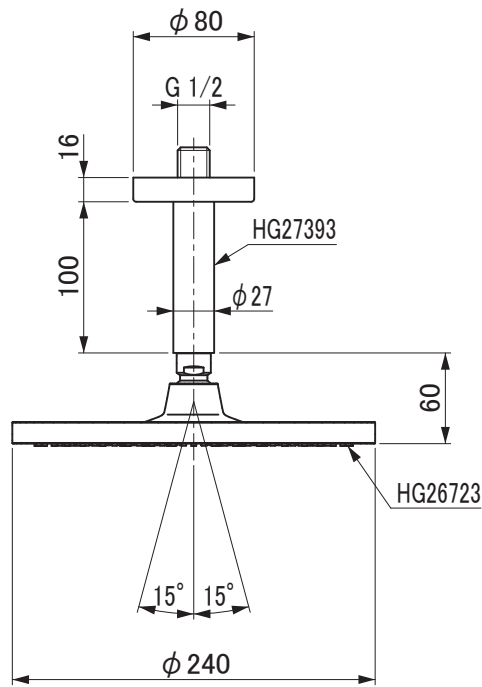


品番	品名
HG26723	オーバーヘッドシャワー
HG27393	シャワーアーム

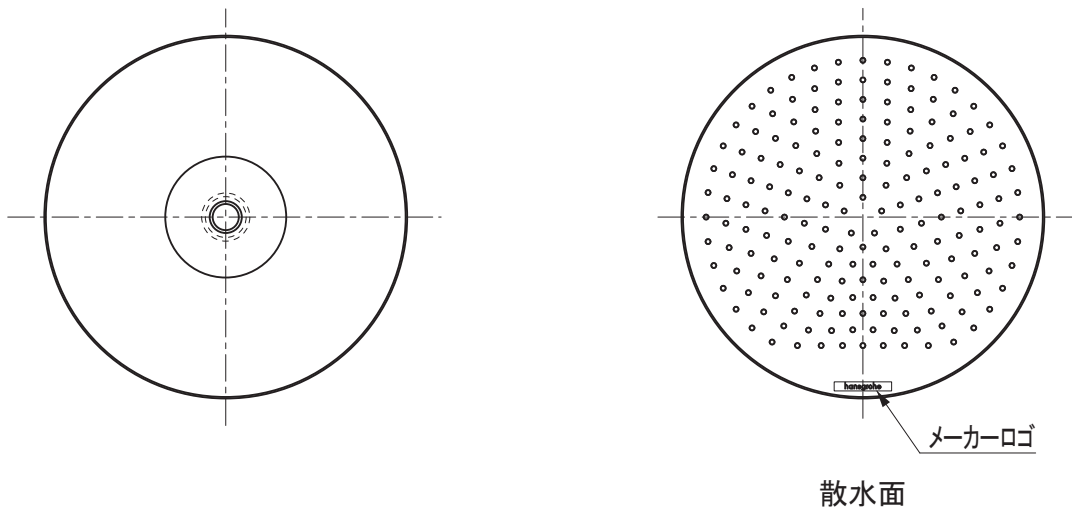

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.40MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	42℃	
特記事項	(1)器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (2)接続する器具に応じて天井補強を施してください。 (3)オーバーヘッドシャワーとシャワーアームは別売です。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 クロメッタ S240 オーバーヘッドシャワー
製図 福田	検図 井田	日付 23.03.09	尺度 1 : 5	品番 図中の表参照
備考				図番 HG27393C