


水栓金具取付穴

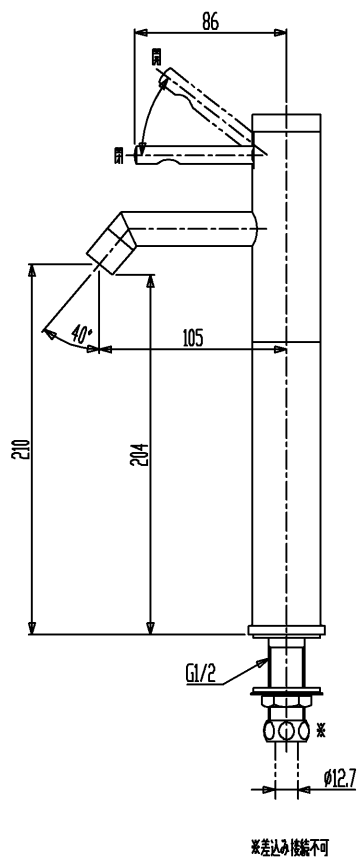

用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.75MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 セラオリジナルコレクション 立水栓 （レバーハンドル）
製図 志塚	検図 井田	日付 19.11.11	尺度 1 : 3
備考 （JIS）			品番 図中の表参照
			図番 CET6120R

品番	仕上
CET6120R	クロム
CET6120R-BL	ブラック