
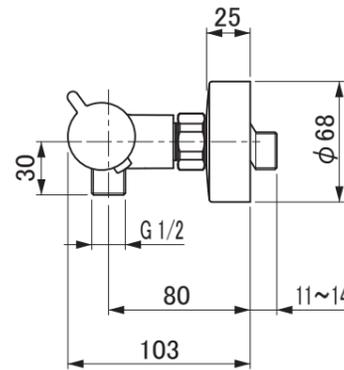
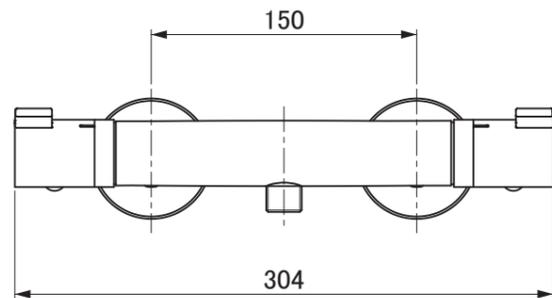


品番	仕上
HG13116S	クロム
HG13116S-70	マットホワイト
HG13116S-67	マットブラック

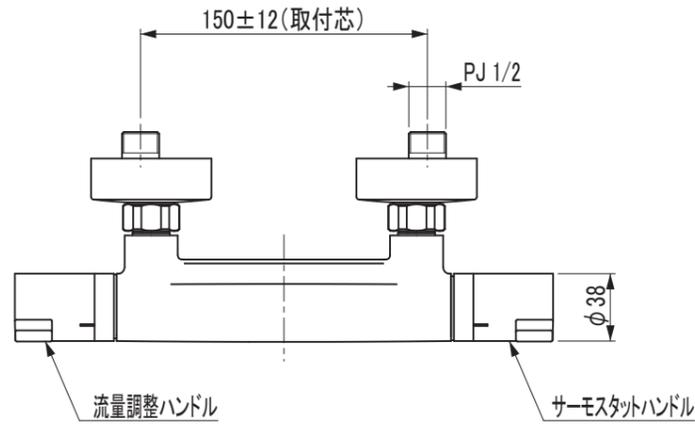

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 ※末端器具の最高給湯温度も確認の上、ご使用ください。	
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> (1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) 塗装品は塗装をいためないために、工具をご使用になる際は、樹脂カバーのついたレンチなどをご使用ください。 	

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 エコスタット コンフォート サーモスタット シャワー用湯水混合水栓
製図 近藤	検図 本山	日付 22.04.18	尺度 1 : 4
備考 (社)日本水道協会認証品			品番 図中の表参照
			図番 HG13116S