


品番	仕上
HG28276T	クロム
HG28276T-70	マットホワイト
HG28276T-67	マットブラック

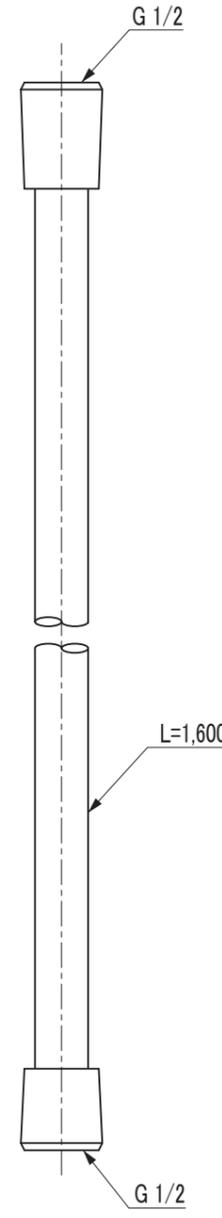

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.40MPa(器具1次側、静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃	
最高給湯温度	50℃以下 ※安全のため45℃以下でご使用ください。	
特記事項	(1)安全にご使用いただくために、必ず同じメーカーのシャワーフックをご使用ください。 (2)2次側を止水する機能があるハンドシャワーヘッドはセットできません。 (3)カラー商品は塗装仕上げのため、落下やシャワーフックとの着脱の衝撃などで痕がついたり、剥がれたりするおそれがあります。	

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 イシフレックスB シャワーホース(L=1600)
製図 近藤	検図 井田	日付 22.06.03	尺度 1 : 2	品番 図中の表参照
備考				図番 HG28276T