
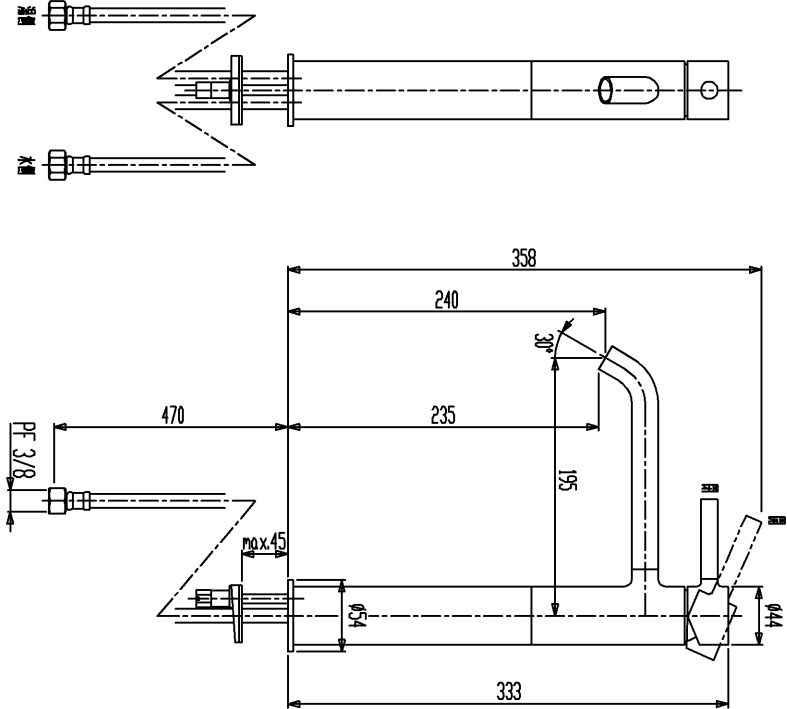


品番	仕上
Z16219	クロム
Z16219-NI	エニウムメッキラッカー
Z16219-C3	ラッカーニッケル

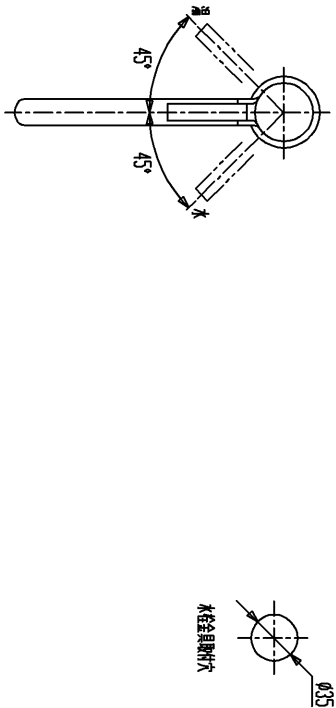

用途		一般住宅用（居用用）
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（静水圧） ※設置にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすすめします。
使用可能水質		水道水
使用可能温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすすめします。
特記事項		(1) 水圧は漏水は同等圧、且つ漏圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 漏水を速に駆除しないてください。 (3) フリキホース寸法公差±20。 (4) ララシニッケルは特性上、銅材と、あるいはパーツとに色合いや風合い、ツヤのパラッキがありますが、商品の不具合ではございません。また、水分や油分が付着した状態が乾燥後に目立ちやすくなる場合があります。また、水分や油分が付着した状態が乾燥後に目立ちやすくなる場合があります。時間の経過とともに色が黒くなり黒みを帯びる傾向があります。

セトリビデザイン株式会社			単位	名称
製図	検閲	本	図	バノ漏水混合水栓
近藤	本	21.11.08	1 : 4	図中の未参照
備考 (社) 日本水道協会承認品				図番 Z16219