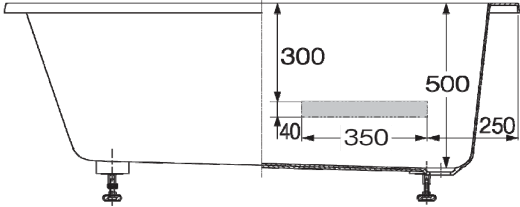
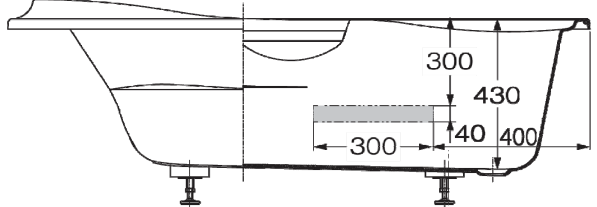
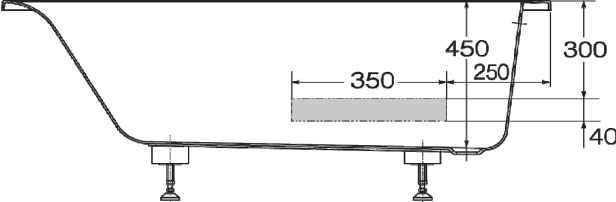
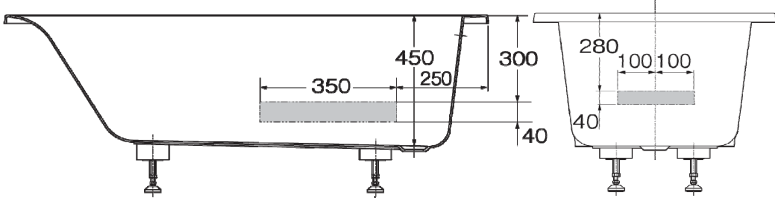
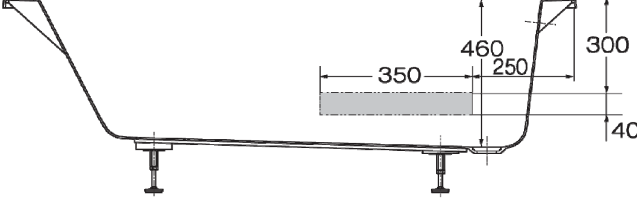
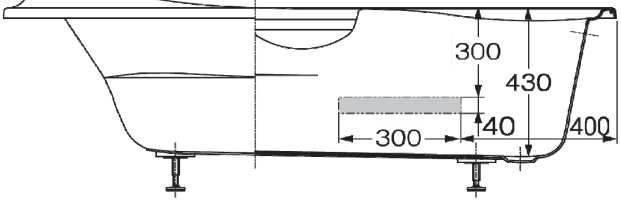
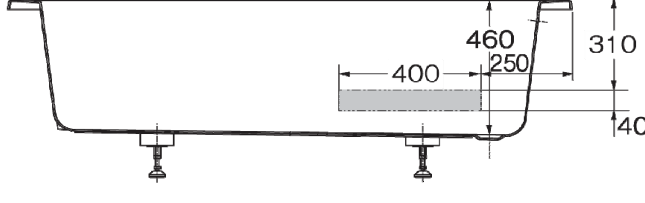


## バスタブの追いだき用穴あけ可能範囲について

バスタブの追いだき用穴あけ可能範囲の参考図です。穴あけ中心部を図の範囲内(左右ともに)へおさめるよう施工してください。

※穴あけは当社で行っておりません。現場にてご対応ください。

1400サイズ	1500サイズ
<p><b>CEY21400V6/V7</b> オーバーフロー穴なし 最高水位500mm</p> 	<p><b>CEY21540YV6/V7</b> オーバーフロー穴なし 最高水位430mm</p> 
1500サイズ	1500サイズ
<p><b>CEY21580R</b> オーバーフロー穴なし 最高水位363mm</p> 	<p><b>CEY21580RV6/V7</b> オーバーフロー穴なし 最高水位450mm</p> 
1600サイズ	1600サイズ
<p><b>CEY21600S, CEY21610</b> オーバーフロー穴あり 最高水位368mm</p> <p><b>CEY21600SV6/V7, CEY21610V6/V7</b> オーバーフロー穴なし 最高水位460mm</p> 	<p><b>CEY21640YV6/V7</b> オーバーフロー穴なし 最高水位430mm</p> 
1700サイズ	1700サイズ
<p><b>CEY21700R, CEY21710R</b> オーバーフロー穴あり 最高水位373mm</p> 	

### 〈ご注意事項〉

- ・穴あけ許容範囲外には、穴あけしないでください。
- ・24時間風呂にはセットできません。
- ・遠隔追いだき式給湯機には最低設定水位の条件がありますので、給湯機メーカーへご確認ください。